

# RUBENS

## DIFFERENSTRYCKMÄTARSATS RB4600

<b>Tryckområde</b>	<b>RSK</b>
0-2,5 bar/kPa	5118610
0-4 bar/kPa	5118611
0-6 bar/kPa	5118612
0-10 bar/MPa	5118613
0-16 bar/MPa	5118614

### Teknisk data

DN10  
Tryckklass PN25  
Temperatur max 150C  
Temperatur max manometer 60C



### Detaljlista

1. Tryckmätare klass 2,5
2. Kontrollmanometerventil
3. Anslutningsstycke, packning
4. Kulventiler
5. Korsrör med kopplingar

### Material


Verk: kopparlegering Hus: ABS-plast  
Mässing  
Mässing, fiber  
Förkromad mässing  
Mässing

### Beskrivning

- Differenstryckmätarsats avsedd för differenstryckmätning över smutsfilter, pumpgrupper, stammar och kretsar.
- Vid mätning stängs ventilen på lågtryckssidan. Därefter stängs ventilen på högtryckssidan och ventilen på lågtryckssidan öppnas varefter trycket avläses.
- Tryckdifferensen är skillnaden mellan avläst hög- och lågtryck.
- RB4600 levereras som en enhet anpassad för tvåpunktsmätning, men kan även enkelt anpassas för trepunktsmätning genom en extra kulventil med koppling.
- Differenstryckmätarsatsen bör monteras så att manometern sitter vertikalt med tappen nedåt.
- Skötsel - underhållsfri

### Alternativa utförande

- Tryckmätare med högre/lägre tryckområde
- Dämpvätskefylld manometer
- Elkontakt
- Trepunktsmätning, fyrapunktsmätning

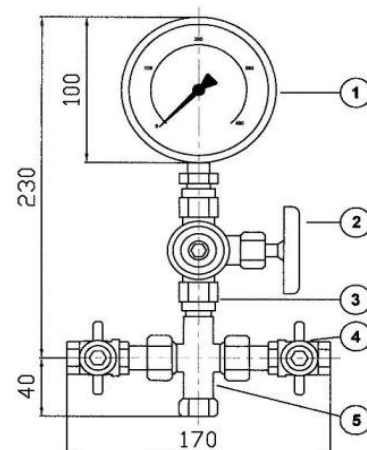

*Rubens*  
**VERKSTAD AB**

BOX 103, SE-280 60 BROBY  
Tel. +46 44 40178 Fax. +46 44 40851  
Email. [Info@rubensverkstad.se](mailto:Info@rubensverkstad.se)  
[www.rubensverkstad.se](http://www.rubensverkstad.se)