

# RUBENs

## NÅLVENTILER PN 400

Hus och bröst hejarsmitt i ett stycke

### MATERIALSPECIFIKATION:

#### Rostfritt stål TYP 46201

Ventilhus SS 2383

Spindel SS 2303 seghärdad

Packning: Formpressad grafit

Ratt: Pressad stålplåt

#### Syrafast stål TYP 46202

Ventilhus SS 2348

Spindel SS 2324

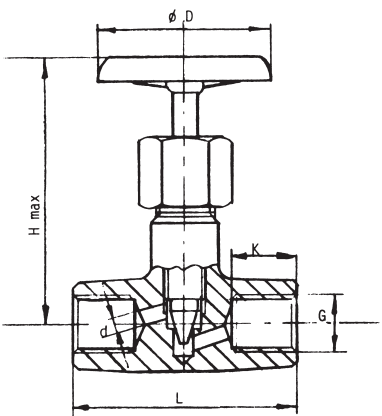
Packning: Formpressad grafit

Ratt: Pressad stålplåt



Tryck	400	160	125	20	bar
Temp	20	125	200	300	C°

Täthetsprovade: 600 bar

	Ansl.		K	d	L	D	H max	Vikt kg	Kv. värde
	DN	G							
	6	1/8	12	4	60	65	85	0,42	0,30
	8	1/4	14	5	60	65	85	0,40	0,42
	10	3/8	15	5	60	65	85	0,38	0,48
	15	1/2	16	5	60	65	85	0,34	0,54
	20	3/4	18	8	70	85	100	0,90	1,20
	25	1	20	10	78	100	110	1,05	1,45

- Tillverkas även med: Utvändig ansl.  
Invändig NPT ansl.  
Svets ansl.
- Ventilen kan erhållas med låst packboxmutter.
- Nålventilerna tillverkas även som manometerventil SMS 1646/49 och kontrollmanometerventil SMS 1647/49.
- Användningsområde: som avstängning och regleringsventil där höga tryck och temperaturer förekommer. Ventilerna är avsedda för vatten, ånga, oljor samt de flesta förekommande syror och alkalier.

**Rubens**  
**VERKSTAD AB**

BOX 103, SE-280 60 BROBY • PHONE +46 44 401 78 • FAX +46 44 408 51

## NÅLVENTILER



Rostfritt stål SS 2383		Rostfritt stål SS 2348	Metall
Ansl. DN	RSK Nr	RSK Nr	RSK Nr
6	462 01 00	462 02 09	---
8	462 01 18	462 02 17	462 00 19
10	462 01 26	462 02 25	462 00 27
15	462 01 34	462 02 33	462 00 35
20	462 01 42	462 02 41	---
25	462 01 59	462 02 58	---



## MÄTARVENTIL utan kontrollfläns

Rostfritt stål SS 2383		Rostfritt stål SS 2348	Metall
Ansl. DN	RSK Nr	RSK Nr	RSK Nr
8	---	---	462 20 11
10	462 30 13	462 30 25	462 20 15
15	462 30 21	462 30 26	462 20 23



## MÄTARVENTIL med kontrollfläns

Rostfritt stål SS 2383		Rostfritt stål SS 2348	Metall
Ansl. DN	RSK Nr	RSK Nr	RSK Nr
8	---	---	462 22 11
10	462 32 11	462 32 35	462 22 13
15	462 32 29	462 32 36	462 22 21

Arbetstryck och temperatur för ovanstående ventiler:

Max arbetstryck	400 Bar vid 20 C°	Max arbetstryck	100 Bar normaltryck
Rostfritt:	160 125 C°	Metall:	16 Bar vid 110 C°
	125 200 C°		
	20 300 C°		

Ventilerna kan erhållas med låst packboxmutter.  
Packbox: Förkomprimerad grafit.  
Ventilerna är försedda med ratt av stålplåt.

**Rubens**  
**VERKSTAD AB**

BOX 103, SE-280 60 BROBY • PHONE +46 44 401 78 • FAX +46 44 408 51