

RUBENS

NÅLVENTIL PN400 med invändig anslutning

Hus och bröst varmsmitt i ett stycke

MATERIALSPECIFIKATION:

Rostfritt stål TYP 46201
Ventilhus: W.nr 1.4104
Spindel: W.nr 1.4021
Packning: Formpressad grafit
Ratt: Aluminium, Rödlackerad

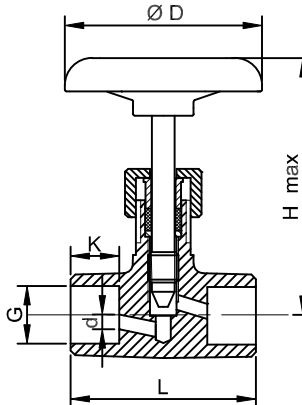
RSK. NR	DN	G
462 01 00	6	1/8
462 01 18	8	1/4
462 01 26	10	3/8
462 01 34	15	1/2
462 01 42	20	3/4
462 01 59	25	1

Syrafast stål TYP 46202
Ventilhus: W.nr 1.4404
Spindel: W.nr 1.4460
Packning: Formpressad grafit
Ratt: Aluminium, Rödlackerad

RSK. NR	DN	G
462 02 09	6	1/8
462 02 17	8	1/4
462 02 25	10	3/8
462 02 33	15	1/2
462 02 41	20	3/4
462 02 58	25	1



Tryck	400	160	125	20	bar
Temp	20	125	200	300	C°

	Ansl.		K	d	L	D	H max	Vikt kg	Kv. värde
	DN	G							
	6	1/8	12	4	60	65	85	0,42	0,30
	8	1/4	14	5	60	65	85	0,40	0,42
	10	3/8	15	5	60	65	85	0,38	0,48
	15	1/2	16	5	60	65	85	0,34	0,54
	20	3/4	18	8	70	90	105	0,90	1,20
	25	1	20	10	78	90	115	1,05	1,45

- Alla ventiler är täthetsprovade före leverans.
- Tillverkas även med: Invändig NPT ansl.
- Ventilen kan erhållas med: Låst packboxmutter, Ventilvred av 1.4404.
- Användningsområde: som avstängning och regleringsventil där höga tryck och temperaturer förekommer. Ventilerna är avsedda för vatten, ånga, oljor samt de flesta förekommande syror och alkalier.
- Intyg: Materialcertifikat DIN50049. 2.2 (anges vid beställning)
- Produkterna faller under AFS2016:1 Paragraf 8 och behöver inte CE märkas.

Rubens
VERKSTAD AB

Njuravägen 11, SE-289 43 Broby
Tel. +46 44 40178
Email. info@rubensverkstad.se
www.rubensverkstad.se